

Термовоздушные станции Hakko FR-800 ESD



Hakko FR-801 ESD




Hakko FR-802 ESD



Hakko FR-803 ESD

3-уровневый температурный профиль нагрева

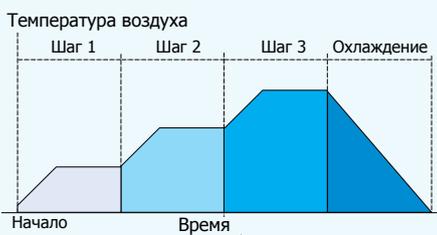

Серия термовоздушных станций Hakko включает в себя 3 модели: FR-801, FR-802 и FR-803, отличающиеся друг от друга функциональными возможностями.

Hakko FR-801 ESD, FR-802 ESD и FR-803 ESD

- Новая конструкция сопла, существенно снижающая температурную неоднородность потока
- Поставляется с измерителем потока воздуха для более точного и легкого контроля параметров потока
- Антистатическая защита

Hakko FR-802 ESD и FR-803 ESD

- Цифровой дисплей
- Температурная функция смещения, изменяющая температуру выхода воздуха в зависимости от размера насадки
- Функция экономии энергии (может быть выбрано 30 мин. / 60 мин. / ∞) автоматически прекращает выход горячего воздуха по прошествии определенного времени
- Специальная охлаждающая функция, обеспечивающая при отключении питания подачу холодного воздуха для охлаждения нагревательного элемента. Воздух подается до тех пор, пока температура насадки не упадет до 100°C, что позволяет защитить нагревательный элемент от выхода из строя
- Блокирующая ключ-карта для предотвращения несанкционированного изменения установок

Hakko FR-803 ESD

- Возможна установка 3-уровневого температурного профиля нагрева для оперативного контроля за температурой, уровнем потока воздуха и временем.
- Для циклически повторяющихся работ может быть установлен типовой температурный режим.
- Новый механизм регулировки температуры
- Поставляется с вакуумным присосом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ модели	FR-801	FR-802	FR-803
Потребление энергии	220 В, 570 Вт		
Станция			
Потребление энергии	30 Вт, (потребление stand-by 7 Вт)		
Мощность потока воздуха	5-20 л/мин.(макс)		
Диапазон температур	100 – 420°C	100 – 450°C (сенсор)	
Режимы	Ручной	Ручной	Ручной/авто
Таймер	–	–	+
Габаритные размеры	160 (Ш) x 145 (В) x 230 (Г) мм		
Вес	4 кг	4,3 кг	5 кг
Ручной нагреватель			
Потребление энергии	220 В, 540 Вт		
Общая длина (без провода)	185 мм	200 мм	
Вес (без провода)	115 г	200 г	

Предварительный нагреватель Hakko FR-820 ESD

Предназначен для предварительного разогрева при пайке бессвинцовыми припоями и пайке многослойных печатных плат



ОПЦИИ

- Возможность локального разогрева (комплект из трубки-насадки и крышки)
- Ручной или ножной переключатели, дублирующие кнопку START/STOP

- Компактный дизайн
- Быстрый нагрев, высокая температурная стабильность
- Калибровка дает возможность с высокой точностью регулировать температуру
- Новая конструкция нагревателя уменьшает разброс температуры
- Автоматический режим охлаждения
- Антистатическое исполнение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	460 - 540 Вт (220 В)
Диапазон регулировки температуры	150 - 300 °C
Объем воздушного поддува	0,18 мм ³ / мин. (фиксированный)
Габаритные размеры	140 x 70 x 170 мм
Вес (без кабеля)	600 г

Комбинация
НАККО 803 и НАККО FR-820

